


### Шпатлёвка ALU

#### Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлёвка с высоким содержанием пудры из частиц алюминиевого порошка. Отлично подходит для нанесения на поверхности подверженные температурным колебаниям и горизонтальные поверхности с повышенными требованиями к вибростойкости. Шпатлёвка предназначена для нанесения на подложки из легких металлов, стали и стеклопластика. Обладает прекрасной адгезией, хорошо наносится, легко шлифуется.

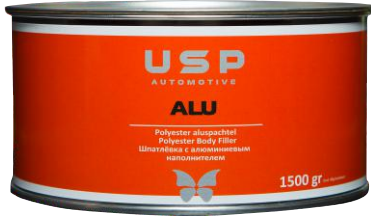


Емкость: 500 гр. / 1500 гр.

Цвет: Серебристый


Упаковка: 12 шт. / 6 шт.



P80




Обезжирить



100:2



6 мин.  
при 23 °C



25-35 мин.  
при 23 °C



P80-P240.



Хранить в  
прохладном  
месте



Не  
замораживать

#### Продукты:

- USP шпатлёвка ALU;
- USP отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

#### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

#### Пропорции смешивания по весу:

- USP шпатлёвка ALU - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 6 минут при температуре 23 °C.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °C, при помощи шпателя толщиной не более 3 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности.

**Сушка:** при температуре 23 °C - 25-35 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.  
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- USP шпатлёвка ALU - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.