



Техническая документация Грунт акриловый 2К 4:1 1л+0,25л



Описание:










Двухкомпонентный акриловый наполнитель HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски с применением традиционных (сольтентных) лакокрасочных покрытий. Наполнитель может наноситься на предварительно очищенные и обработанные протравливающим грунтом стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности, заводские катафорезные грунты без матирования, полиэфирные шпатлёвки, отшлифованные заводские или старые лакокрасочные покрытия. Может использоваться методом «мокрый по мокрому».

Емкость: 1250 мл. (1000 мл.+ 250 мл.)

Цвет: Белый/Серый/Чёрный

Упаковка: 6 шт.

Шлифуемая версия

	Обезжирить		4:1:15%		28-32 сек. при 20 °С		60 минут при 20 °С		1-3 слоя. 3-4 бар. 1,5-1,8 мм.
	5-10 мин.		3 часа при 20 °С 30-40 минут при 60 °С		P320 - P500		P600 - P1000		

Продукты:

- USP Premium грунт акриловый 2К 4:1;
- USP Premium отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь;
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Заводской катафорезный грунт.

Подготовка основания:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь: предварительно необходимо обработать протравливающим грунтом.
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.
- Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.
- Заводской катафорезный грунт: обезжиривание, без предварительного матирования.

Пропорции смешивания:

- USP Premium грунт акриловый 2К 4:1 - 4 объемные части;
- USP Premium отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 15%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 28-32 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет менее 540 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 60 минут при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 3 - 4 бар. Сопло 1,5 - 1,8 мм.

Нанесение: Нанести 1 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Толщина плёнки покрытия: 50-60 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 3 часа; при температуре 60 °С - 30-40 мин.

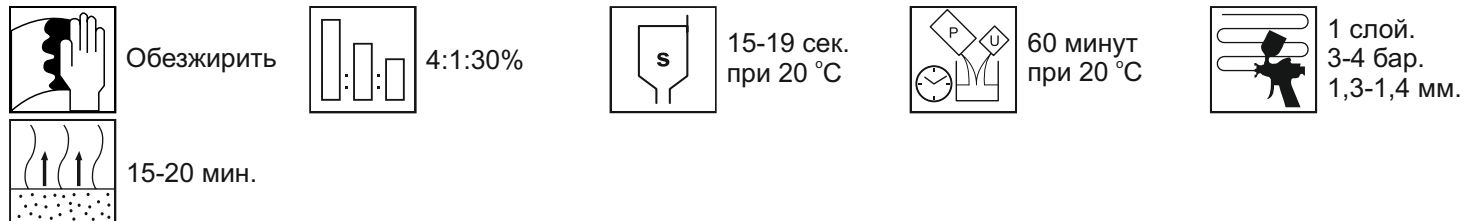
Шлифование:

- Сухое шлифование: предварительное P320; финишное P400 - P500.
- Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.



Техническая документация Грунт акриловый 2К 4:1 1л+0,25л

Нешлифуемая версия



Продукты:

- USP Premium грунт акриловый 2К 4:1;
- USP Premium отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь;
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Заводской катафорезный грунт.

Подготовка основания:

Алюминий, сталь, оцинкованная сталь: предварительно необходимо обработать протравливающим грунтом.
Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.
Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.
Заводской катафорезный грунт: обезжиривание, без предварительного матирования.

Пропорции смешивания:

- USP Premium грунт акриловый 2К 4:1 - 4 объемные части;
- USP Premium отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 30%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 15-19 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет менее 540 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 60 минут при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 3-4 бар. Сопло 1,3 - 1,4 мм.

Нанесение: Нанести 1 мокрый слой с выдержкой 15-20 минут перед нанесением следующего покрытия в зависимости от температуры окружающей среды.

Толщина плёнки покрытия: 25-30 мкм. за 1 слой.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium грунт акриловый 2К 4:1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.