

Техническая документация USP 2К Эпоксидный грунт 2+1



Описание:







2К Эпоксидный грунт 2+1 применяется для ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей. Является адгезионно-антикоррозийным грунтом, при этом может выполнять функции выравнивающего, также может использоваться методом «мокрый по мокрому».

Фасовка: 1200 мл. (800 мл.+ 400 мл.)

Цвет: серый

Упаковка: 6 шт.

Шлифуемая версия

	P120-240		Обезжирить		2:1 – по объёму 100:30 гр – по весу		20-22 сек при 20°C		8 часов при 20°C
	1-2 слоя 2 атм Ø 1.6-1.8мм		10 мин при 20°C		4 часа при 20°C 30 мин при 60°C		P220-500		

Продукты:

- USP 2К Эпоксидный грунт 2+1
- USP Отвердитель для 2К эпоксидного грунта 2+1

Поверхности для обработки:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие.

Подготовка основания:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь: обезжиривание, сухое шлифование абразивным материалом градации P120-180, обезжиривание.
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: обезжиривание, сухое шлифование абразивным материалом градации P220 - 320, обезжиривание.
- Полиэфирные шпатлевки: обезжиривание, сухое шлифование абразивным материалом градации P220-240, обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- USP 2К Эпоксидный грунт 2+1 – 2 объемные части;
- USP Отвердитель для 2К эпоксидного грунта 2+1 – 1 объемная часть;

Рабочая вязкость: 20-22 сек. по DIN4 при 20°C

Жизнеспособность смеси: 8 часов при 20 °C.

Параметры напыления: давление 2 атм. Сопло 1,6 - 1,8 мм.

Нанесение: 1-2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 10 минут.

Толщина плёнки покрытия: 25-35 мкм за 1 слой. Максимально допустимая толщина высушенного грунтовочного покрытия – 70 мкм. При увеличении толщины грунтовочного слоя время высыхания увеличивается.

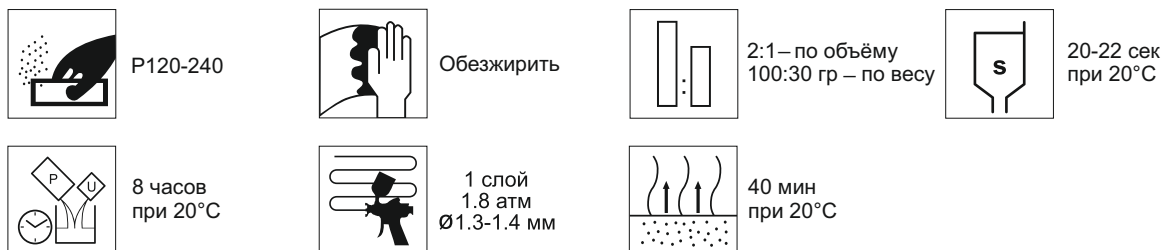
Время высыхания: воздушная сушка при 20 °C - 4 часа; при 60 °C – 30-40 мин.

Последующие покрытия (после высыхания):

- шпатлёвка, подготовка к нанесению – матирование красным скотч-брайтом или сухое шлифование абразивным материалом градации P220-240,
- грунт-наполнитель, подготовка к нанесению – сухое шлифование абразивным материалом P240-320.
- базовая эмаль (металлик, перламутр и т.д.), подготовка к нанесению – сухое шлифование абразивным материалом P500
- акриловая эмаль, алкидная эмаль: подготовка к нанесению – сухое шлифование абразивным материалом P400.

Техническая документация USP 2K Эпоксидный грунт 2+1

Нешлифуемая версия



Продукты:

- USP 2K Эпоксидный грунт 2+1
- USP Отвердитель для 2K эпоксидного грунта 2+1

Поверхности для обработки:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие.

Подготовка основания:

- Алюминий, сталь, оцинкованная сталь: обезжиривание, сухое шлифование абразивным материалом градации P180-240, обезжиривание.
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: обезжиривание, сухое шлифование абразивным материалом градации P320 - 400, обезжиривание.
- Полиэфирные шпатлёвки: обезжиривание, сухое шлифование абразивным материалом P320-400, обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- USP 2K Эпоксидный грунт 2+1 — 2 объемные части;
- USP Отвердитель для 2K эпоксидного грунта 2+1 — 1 объемная часть;

Рабочая вязкость: 20-22 сек. по DIN4 при 20°C

Жизнеспособность смеси: 8 часов при 20 °C.

Параметры напыления: давление 1,8 атм. Сопло 1,3 - 1,4 мм.

Нанесение: 1 мокрый слой, выдержка до окраски 40 минут.

Толщина плёнки покрытия: 25-35 мкм.

Последующие покрытия: базовая эмаль+лак, акриловая эмаль. Подготовка не требуется.

Очистка оборудования: осуществляется с использованием растворителя сразу после применения.

Меры предосторожности: при работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP 2K Эпоксидный грунт 2+1 — 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Отвердитель для 2K эпоксидного грунта 2+1 — 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.