

ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding



Описание:


Двухкомпонентный грунт, предназначен для применения методом мокрый по мокрому, что значительно упрощает процесс подготовки поверхности перед нанесением финишного покрытия. Грунт отлично растекается при нанесении и сохраняет свою эластичность. Гладкая поверхность, становится идеальной основой для последующего нанесения эмалей, что позволяет избежать дополнительных этапов шлифовки и подготовки.

Емкость: 1330 мл. (1000 мл. + 330 мл.)

Цвета: Чёрный/Белый/Серый

Упаковка: 12 шт.

Метод «мокрый по мокрому»

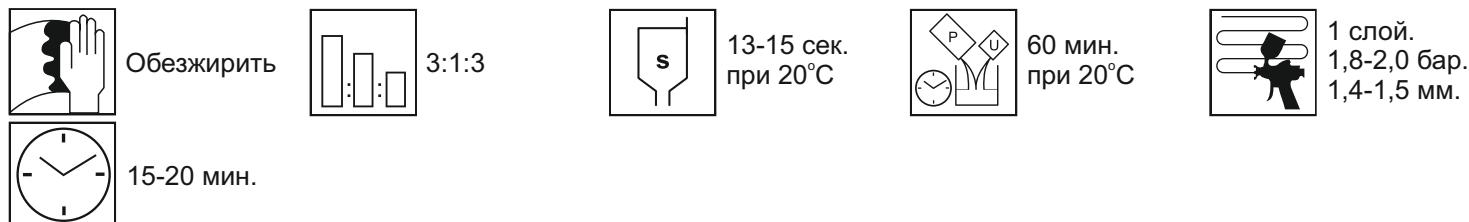

Продукты:

- ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding;
- ARC Hardener Speed Primer Plus Non-Sanding;
- ARC Standart Thinner.

Поверхности для обработки:

- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии;
- Эпоксидные грунты;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Слоистые пластики.

Подготовка основания:

- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии: обезжиривание и сухое шлифование P320 - P400.
- Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P320 - P400.
- Эпоксидные грунты: сухое шлифование P320 - P400.
- Слоистые пластики: сухое шлифование P320 - P400.

Пропорции смешивания:

- ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding - 3 объёмные части;
- ARC Hardener Speed Primer Plus Non-Sanding - 1 объёмная часть;
- ARC Standart Thinner - 3 объёмные части.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 13 - 15 сек.

Жизнеспособность смеси: 60 мин. при температуре 20°C.


Параметры напыления: Давление 1,8 - 2,0 бар. Сопло 1,4 - 1,5 мм.

Нанесение: Нанести 1 мокрый слой с выдержкой 15-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды перед нанесением следующего покрытия.

Толщина плёнки покрытия: 30 мкм. за 1 слой.

ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding

Шлифуемая версия

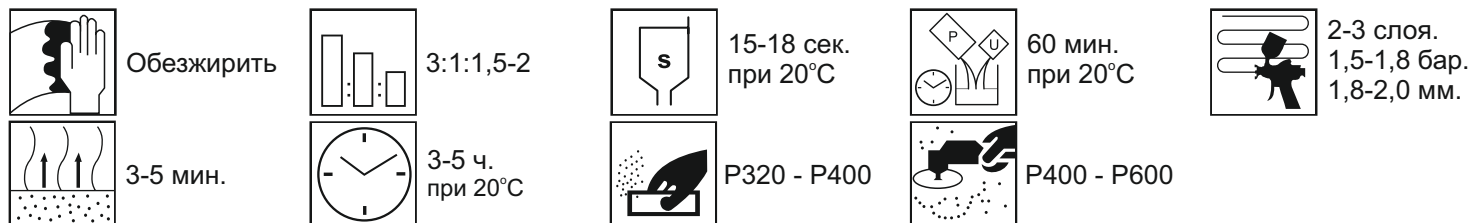

Продукты:

- ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding;
- ARC Hardener Speed Primer Plus Non-Sanding;
- ARC Standart Thinner.

Поверхности для обработки:

- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии;
- Эпоксидные грунты;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Слоистые пластики.

Подготовка основания:

- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии: обезжиривание и сухое шлифование P240 - P320.
- Эпоксидные грунты: сухое шлифование P240 - P320.
- Полиэфирные шпатлёвки: сухое шлифование P240 - P320.
- Слоистые пластики: сухое шлифование P280 - P320.

Пропорции смешивания:

- ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding - 3 объёмные части;
- ARC Hardener Speed Primer Plus Non-Sanding - 1 объёмная часть;
- ARC Standart Thinner - 1,5-2 объёмные части.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 15-18 сек.

Жизнеспособность смеси: 60 мин. при температуре 20°C.

Параметры напыления: Давление 1,5 - 1,8 бар. Сопло 1,8 - 2,0 мм.

Нанесение: Нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 3-5 минут, в зависимости от температуры.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20°C - 3-5 часов.

Шлифование:

- Сухое ручное шлифование: P320 - P400.
- Сухое машинное шлифование: P400 - P600.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ARC 2K Speed Primer Plus Non-Sanding - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
- ARC Hardener Speed Primer Plus Non-Sanding - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.